


MACCHINE PER PASTA E SFOGLIATRICI

Sfogliatrice SE600

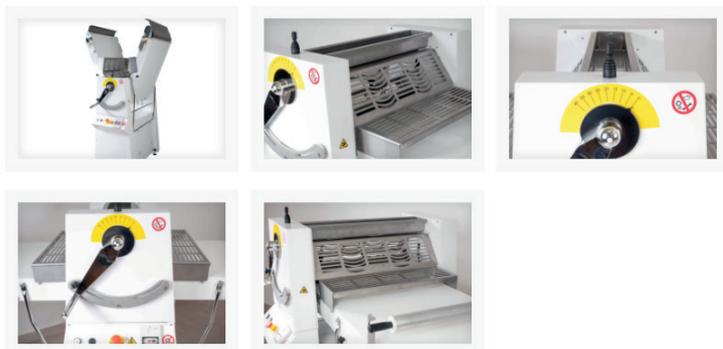

La sfogliatrice SE600 è frutto dell'evoluzione del precedente modello, mantiene le caratteristiche di robustezza e della massima affidabilità.

Trova la sua ideale locazione presso pasticceria, hotel, ristoranti ed in piccole e medi panifici.

Può lavorare tipi diversi di pasta fino a spessori molti sottili. Apertura tra cilindri laminatori da 0 a 45 mm. La struttura è in acciaio verniciato. Non vi sono parti in plastica.

Dotata di protezione antinfortunistica in acciaio INOX con blocco elettrico. La sfogliatrice è fornita di: sotto piani, vaschetta raccogli farina e vasca per la farina. I tappeti trasportatori di entrata e di uscita hanno velocità diverse alternate.

I piani sono sollevabili verso l'alto per un minor ingombro, oppure estraibili secondo necessità.

La macchina è montata su ruote per facilitarne lo spostamento. A richiesta, la macchina è fornita di una pedaliera per una maggiore facilità nell'utilizzo.

- Pedaliera
- Lunghezze variabili dei piani
- Personalizzazione del colore
- Ricambistica

Caratteristiche

| | Piani da 1000 | Piani da 1200 | Piani da 1400 | Piani da 1500 |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Macchina aperta(mm) | L 2350 P 1000 H 1260 | L 2790 P 1000 H 1260 | L 3190 P 1000 H 1260 | L 3390 P 1000 H 1260 |
| Peso | 219kg | 224kg | 234kg | 239kg |
| Diametro cilindri (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 |

| | | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Lunghezza cilindri (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Tensione | 400+10 V trifase | 400+10 V trifase | 400+10 V trifase | 400+10 V trifase |
| Potenza | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Frequenza | 50 + 1% Hz | 50 + 1% Hz | 50 + 1% Hz | 50 + 1% Hz |